

# SIR JOINT FLEX

## JUNTAS DE DILATAÇÃO DE BORRACHA EPDM PARA PISOS E PAREDES


- > Perfil pré moldado flexível de EPDM de alta elasticidade, resitência e durabilidade;
- > Aderido ao piso através de adesivo epóxi de alta aderência;
- > Resiste a intempéries, agentes químicos e variações de temperatura;

### APLICAÇÕES:

- > Hospitais
- > Supermercados
- > Shopping Center
- > Prédios Residenciais
- > Prédios Comerciais
- > Estradas e Pontes
- > Garagens e estacionamentos

### CÔRES:

- > Preto e cinza

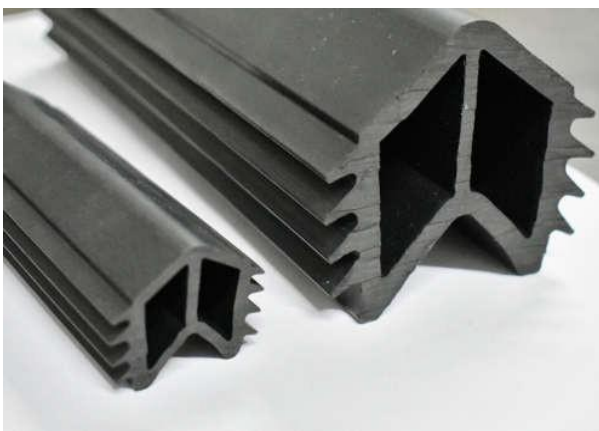

MEDIDAS:	
Largura	Altura
20 mm	30mm
25 mm	40mm
35mm	50mm
50mm	70mm
60mm	80mm



DADOS TÉCNICOS	
Composição Química	EPDM
Dureza shore A	70 +/- 5
Alongamento	350,00%
Temperatura Trabalho	-50° à 120 ° C
Cores	Preto e cinza