


## JUNTAS DE DILATAÇÃO DE BORRACHA EPDM PARA PISOS E PAREDES

### SIR JOINT FLEX

Perfil pré moldado flexível de EPDM de alta elasticidade, resitência e durabilidade  
 Aderido ao piso através de adesivo epóxi de alta aderência  
 Resiste a intempéries, agentes químicos e variações de temperatura


### APLICAÇÕES

- \* Hospitais
- \* Supermercados
- \* Shopping Center
- \* Prédios Residenciais
- \* Prédios Comerciais
- \* Estradas e Pontes
- \* Garagens e estacionamentos

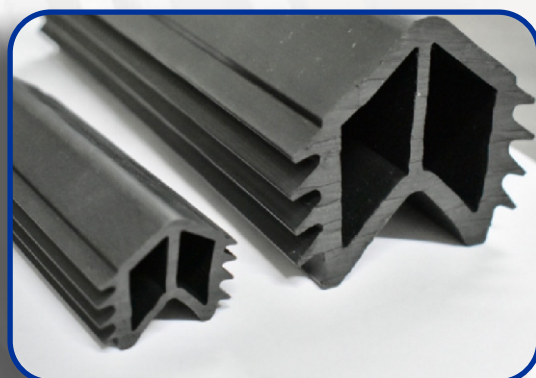

### CORES DA BORRACHA

- \* Preto e Cinza

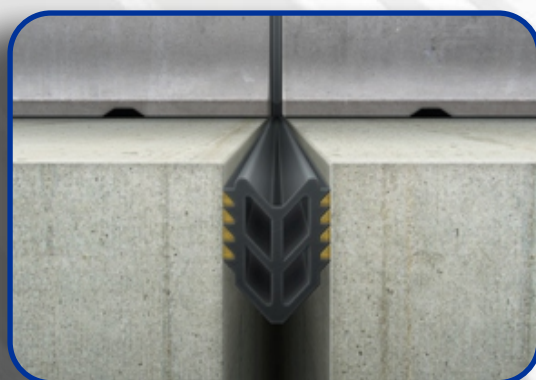

MEDIDAS:	
Largura	Altura
20 mm	30mm
25 mm	40mm
35mm	50mm
50mm	70mm
60mm	80mm

DADOS TÉCNICOS	
Composição Química	EPDM
Dureza shore A	70 +/- 5
Alongamento	350,00%
Temperatura Trabalho	-50° à 120 ° C
Cores	Preto e cinza